



# Galaxie® 26 TH galandage

## — Caractéristiques —

Cette option de la gamme Galaxie® 26 TH est parfaitement adaptée pour favoriser au mieux le passage et le clair de vitrage dans le cadre d'ouvrants coulissants les plus discrets, aussi bien en neuf qu'en rénovation. De nombreuses combinaisons sont possibles, 1, 2, 3, 4 vantaux avec option volet roulant.

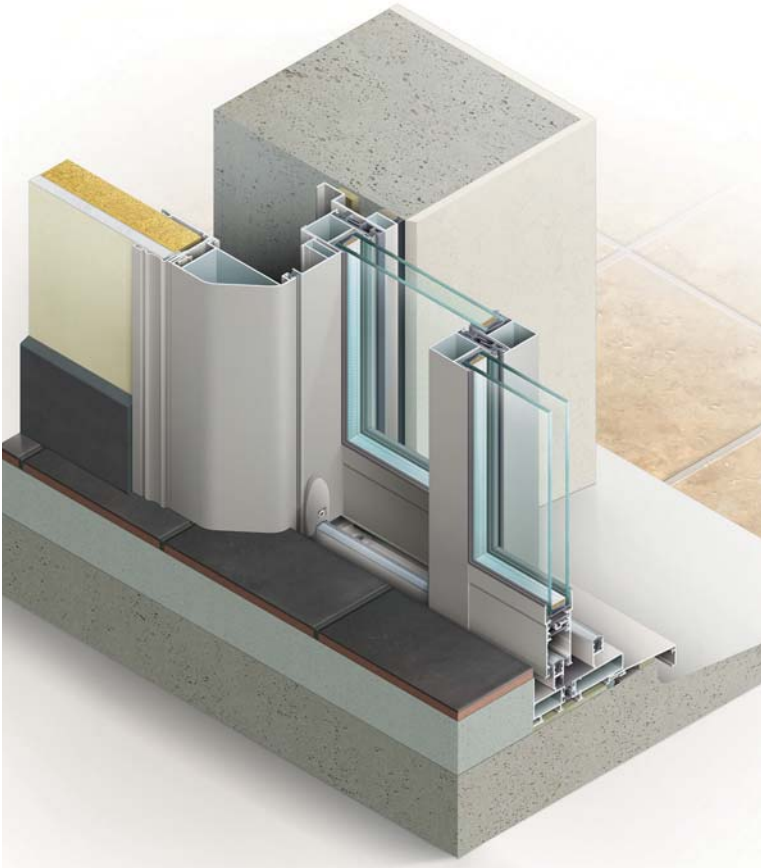

## — Design —

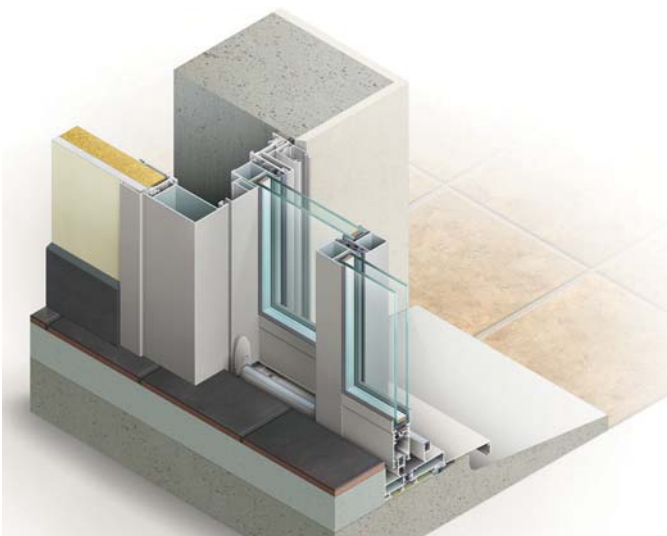

## Plus Produit

### Isolation et étanchéité

- Prise de vitrage de 20 à 26 mm.

### Technique


- Rail inox, aluminium, ou composite.
- Chariots réglables avec roulettes en polyamide ou en inox acceptant jusqu'à 140 kg par vantail.

### Design


- Formes design avec des profils arrondis.
- Deux designs possibles sur les profils de finition intérieure.
- Couvre-joints droits ou moulurés.
- Montant renforcé offrant une poignée de tirage toute hauteur.
- Bouchons de finition haut et bas pour une esthétique parfaite.



## – Coupes de principe

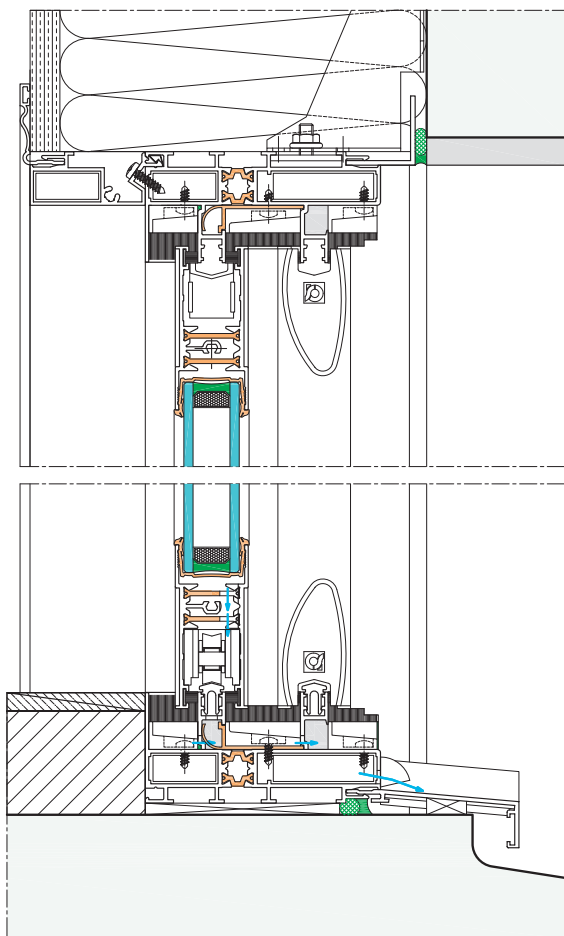

Coupe verticale




## Plus Fabrication & pose

### Mise en œuvre

- Outils identiques à l'ensemble de la gamme Galaxie® 26 TH, permettant de réaliser la totalité des usinages.

### Assemblage

- Equerres aluminium à sertir ou à visser.
- Joints portefeuilles prédécoupés.

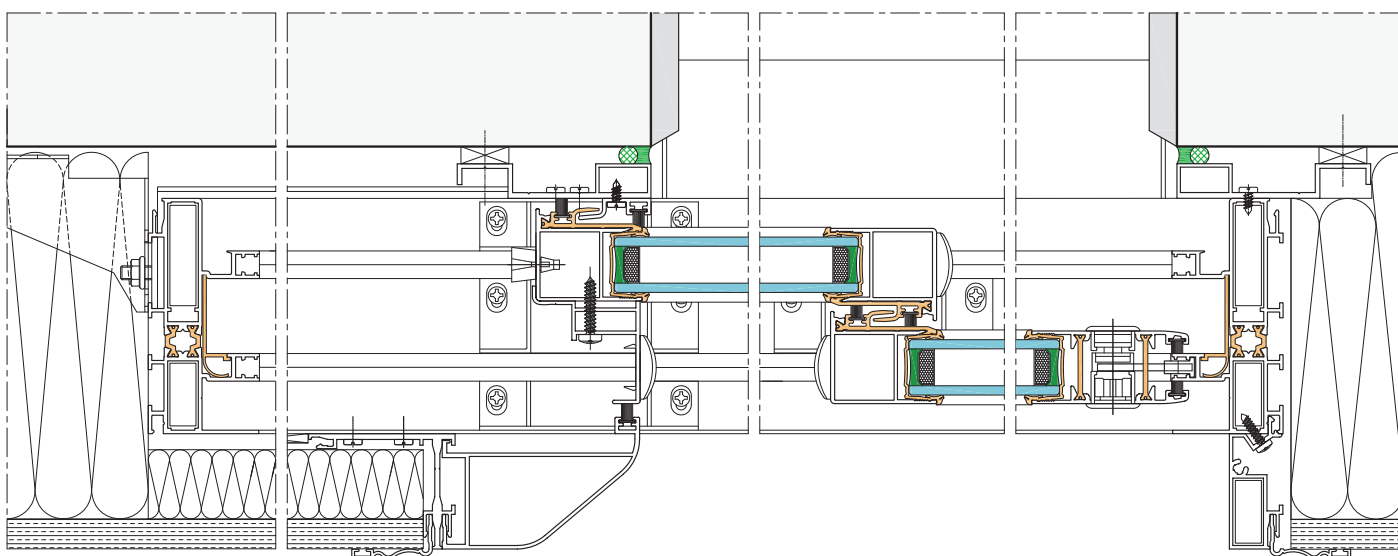

Coupe horizontale